


Rosette Fascia Larga con esterno = 3 o 4 volte il foro



Prodotto di categoria C.
Tolleranze secondo ISO 4759-3.
Caratteristiche meccaniche secondo UNI 6602.

Classe: HV100 UNI: 6593
Passo: DIN: 9021
CS: ISO: 7093

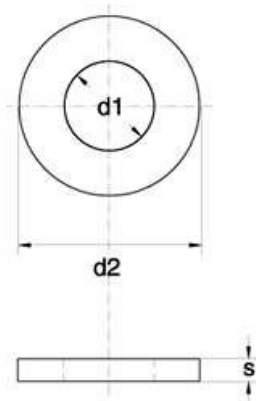

Codice	per viti da	d1	d2	s	Kg x 1000	Confezione da
11403012000	M3	3,2	12	1	0,83	5000
11404012000	M4	4,3	12	1	0,79	5000
11404016000	M4	4,3	16	1,5	2,20	1000
11405015000	M5	5,3	15	1,2	1,48	1000
11405020000	M5	5,3	20	1,5	3,47	1000
11406018000	M6	6,4	18	1,5	2,66	1000
11406024000	M6	6,4	24	2	6,66	1000
11408024000	M8	8,4	24	2	6,31	1000
11408032000	M8	8,4	32	2,5	14,80	1000
11410030000	M10	10,5	30	2,5	12,33	500
11410040000	M10	10,5	40	2,5	23,12	200
11412036000	M12	13	37	2,5 - 3	17,76	200
11412048000	M12	13	48	2,5	33,29	200
11414042000	M14	15	42	3	29,00	200
11414056000	M14	15	56	4	72,50	200
11416048000	M16	17	48	3-4	50,50	100
11416064000	M16	17	64	5	118,37	100
11418054000	M18	20	54	4	63,92	100
11418072000	M18	20	72	5	149,82	100
11420060000	M20	22	60	4	78,92	50
11420080000	M20	22	80	5	184,96	50
11422066000	M22	23	66	5	119,36	50
11424072000	M24	26	72	5	170,46	50